
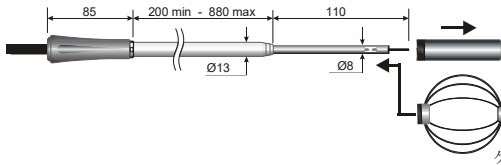

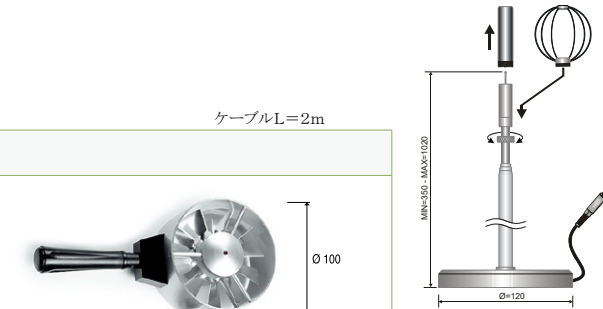
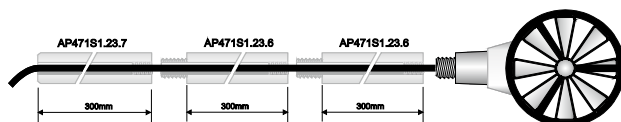


ポータブル測定器用 風速プローブ(SICRAMモジュール付)

■ご注文コード	測定範囲		外形寸法	
	速度 m/s	温度 °C		
● 熱線式				
AP471S1	0.02~40.0 ※	-25~+80		HD2103.1 HD2103.2 HD2303.0 HD31
AP471S2	0.02~5.0 ※			
AP471S3	0.02~40.0 ※			
AP471S4	0.02~5.0 ※	0~80		
※ 熱線式風速プローブAP471S1~S4の空気温度補正範囲は0~80℃。				
● ペーン式				
AP472S1	0.6~25.0	-25~+80		AP472S1 AP472S2
AP472S2	0.5~20.0	—		
AST.1	伸縮シャフトL=210mm、 (最大長さ870mm)			
AP471S1.23.6 AP471S1.23.7	延長シャフトφ16×300mm、M10オスネジ-M10メスネジ、AP472S1、AP472S2用 延長シャフトφ16×300mm、片側M10メスネジのみ、AP472S1、AP472S2用			AP472S1 AP472S2
				

熱線式プローブ: AP471S1、AP471S2(全方向性)、
AP471S3(先端可動型)、AP471S4(台座付)

		AP471S1 AP471S3	AP471S2	AP471S4
測定対象		空気流速、計算流量レート、空気温度		
センサ	風速	NTCサーミスタ		全方向性NTCサーミスタ
	温度	NTCサーミスタ		NTCサーミスタ
測定範囲	風速	0.02～40.0m/s		0.02～5.0m/s
	温度	-25～+80℃		-25～+80℃ 0～80℃
分解能	風速	0.01m/s、0.1km/h		
	温度	0.01℃:±199.99℃の範囲、0.1℃:左記以外の範囲		
精度	風速	±0.2m/s(0.10～0.99m/s)	±0.05m/s(0.10～0.99m/s)	
		±0.4m/s(1.00～9.99m/s)	±0.15m/s(1.00～5.00m/s)	
		±0.8m/s(10.0～40.0m/s)	—	
	温度	±0.8℃(-10～+80℃) ±0.8℃(-10～+80℃)		
最小風速		0.02m/s		
空気温度補正		0～80℃		
電池寿命		約20時間 アルカリ電池、20m/sにて	約30時間 アルカリ電池、5m/sにて	
測定単位	風速	m/s、km/h		
	流量	1/s、m³/s、m³/min、m³/h		
流量測定 パイプ断面		0.0001～1.9999m²		
ケーブル長さ		2m		

ペーン式プローブ:

		AP472S1	AP472S2
測定対象		空気流速、 計算流量レート、空気温度	空気流速、 計算流量レート
口径		100mm	60mm
センサ	風速	ペーン	ペーン
	温度	K熱電対	—
測定範囲	風速	0.6~25.0m/s	0.5~20.0m/s
	温度	-25~+80℃	—
分解能	風速	0.01m/s、0.1km/h	
	温度	0.1℃	
精度	風速	±(0.4m/s+1.5%FS)	±(0.4m/s+1.5%FS)
	温度	±0.8℃	—
最小風速		0.6m/s	0.5m/s
測定単位	風速	m/s、km/h	
	流量	1/s、m³/s、m³/min、m³/h	
流量測定パイプ断面		0.0001~1.9999m²	
ケーブル長さ		2m	